



YUKI MODEL

how-to + Anleitung

CAYENNE 20A

CAYENNE 40A

CAYENNE 60A



Technische Daten

Specifications

Type	Constant Current	Burst Current	Max. Power	Battery Cell		Weight	Size
				NiXX	LiPo		
CAYENNE 20A Opto	20A	30A	380W	5-18	2-6	23g	25 x 43 x 9mm
CAYENNE 40A Opto	40A	50A	630W	5-18	2-6	33g	27 x 52 x 10mm
CAYENNE 60A Opto	60A	70A	880W	5-18	2-6	50g	37 x 52 x 10mm

Eigenschaften

Der Hersteller nutzt die neuesten MOSFETs, damit der Regler kühl bleibt und zuverlässig arbeitet.

Der Regler unterstützt große RPM Motoren, kann aber auch mit den meisten Motoren aus dem RC-Markt verbunden werden.

Sehr ruhige und genaue Drossel-Proportionalität.

Sehr schnelle Taktung bis zu 600 Hz.

Sehr niedriger interner Widerstand.

Features

The producer use new generation of the MOSFETs to make sure the ESC low heating and high reliability.

Supports high RPM motors can be matched with most of the motors in the RC market.

Super smooth and accurate throttle linearity.

Super fast refresh rate up to 600Hz.

Extremely low internal resistance.



mit SimonK-Firmware ausgestattet



equipped with SimonK-Firmware

Anschluss

Verbinden Sie den Regler mit den Motorkabeln.

Verlöten Sie die jeweilige Anschlussbuchse mit den Akku-Kabeln.

Isolieren Sie die Lötstellen mit Schrumpfschläuchen.

Stecken Sie das Signalkabel an den Gaskanal am Empfänger.

Die roten und schwarzen Kabel vom Regler sollten entsprechend mit dem roten und schwarzen Kabel vom Akku verbunden sein.

Connecting


Connect your controller with motor wires.

Solder appropriate connectors to the battery wires.

Insulate all solder connectors with heat shrink tubes.

Plug signal cable into throttle channel in the receiver.

Red and black wires from ESC should connect to battery pack red and black wires respectively.

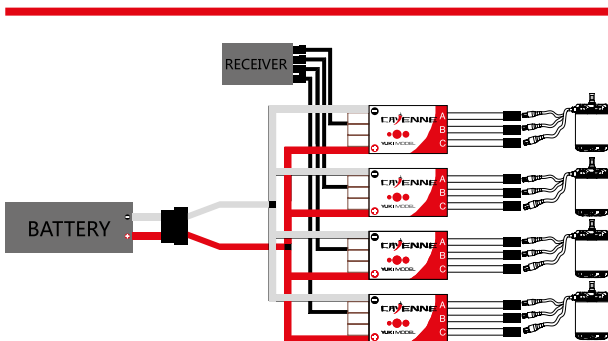



Development **&** Media

CN Development & Media • Haselbauer & Piechowski GbR
Dorfstraße 39 • 24576 Bimöhlen • Germany

Phone: +49 4192 8919083 • Fax: +49 4192 8919085

E-Mail: info@cn-group.de • Web: www.cn-group.de